

# ปั๊มน้ำอัตโนมัติชนิดถังแรงดัน (Tank Type)

สำหรับบ่อน้ำตื้น / น้ำประปา



ทำงานอัตโนมัติเพื่ออีกระดับแห่งความสะดวกสบายสำหรับการสูบน้ำจากบ่อน้ำตื้น

## ให้แรงดันน้ำคงที่

ระบบจ่ายอากาศอัตโนมัติ

ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดก๊อกน้ำเพื่อให้แรงดันน้ำคงที่สม่ำเสมอ ป้องกันการเกิดสนิม และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

ถังแรงดันทนทานเป็นพิเศษ

ตัวถังถูกเชื่อมอย่างแน่นหนาสามารถทนต่อแรงดัน และการรั่วซึมของน้ำได้ดีกว่า และยังผลิตจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษเคลือบสารกันสนิมถึง 3 ชั้น พร้อมเคลือบสีเมทัลลิกเพื่อความทนทานต่อแสงแดดได้ดียิ่งขึ้น

## ติดตั้งได้หลายรูปแบบ

เลือกตำแหน่งทางน้ำออกได้ 3 ทิศทาง สามารถเลือกตำแหน่งทางน้ำออกได้มากกว่าถึง 3 ทิศทาง สะดวกยิ่งขึ้นในการติดตั้ง

## ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ Water Temp Relay

มีให้เลือก 2 แบบ: แบบที่ 1 ตรวจจับอุณหภูมิของน้ำในถัง และแบบที่ 2 ตรวจจับอุณหภูมิของน้ำที่จ่ายออกมา



พัดลมระบายอากาศ

ช่วยระบายความร้อนออกจากตัวเครื่อง ยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ ให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


WT-P400XS 400W  
WT-P350XS 350W

WT-P300XS 300W  
WT-P250XS 250W

WT-P200XS 200W  
WT-P150XS 150W

WT-P100XS 100W

ขนาด (มม.)

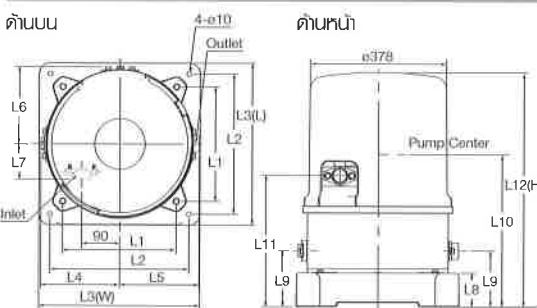

ขนาดเครื่องบ้น้ำ (มม.)

ชุด	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
WT-P100XS	270	330	384	187	189	182	83	80	132	359	310	553
WT-P150XS	270	330	384	187	189	182	83	80	132	359	310	553
WT-P200XS	270	330	384	187	189	182	108	80	146	434	385	629
WT-P250XS	270	330	384	187	189	182	108	80	148	434	385	629
WT-P300XS	270	330	384	187	189	182	108	80	148	434	385	629
WT-P350XS	310	382	450	216	225	211	142	65	142	425	387	701
WT-P400XS	310	382	450	216	225	211	142	65	142	425	387	701

ประสิทธิภาพการทำงาน

