

Automatic Transfer Pump


ระบบส่งน้ำอัตโนมัติ เต็มประสิทธิภาพ

DOS POWER TRANSFER PUMP

FEATURES AND BENEFITS

มั่นใจคุณภาพ เลือกใช้ DOS POWER TRANSFER PUMP

- ระบบส่งน้ำทำงานอัตโนมัติ
- All-in-one solution ปั๊มมอเตอร์, ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ระดับน้ำ
- แข็งแรง ทนทาน และติดตั้งง่าย
- ทำงานเต็มประสิทธิภาพ
- ประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย



Pump	2 Set
Control Panel Outdoor	1 Set
Gate Valve (Kitz)	2 Set
Check Valve (Eurostop)	2 Set
Floatlees Electrode	1 Set



ข้อมูลด้านเทคนิค

อัตราการใหล

ช่วงอุณหภูมิของของเหลว

กระแสไฟฟ้า (Power Supply)

ท่อร่วม (Manifolds)

ฐานโครงสร้าง

: สูงสุด 30 ลบ.ม./ชั่วโมง

: 5-40 องศาเซลเซียส

: 380-415V 50Hz

: (Galvanized-steel)


: เหล็กพ่นสีเทา

DOS POWER TRANSFER PUMP


Item	Model	KW	HP	Flow (m³/hr)	Head (m)	Pipe (Inch)	ขนาดถังเก็บน้ำ	จำนวนชั้น
1	DTP-D CMB2.00T,380V	1.5	2	15	28-21	2"x2-1/2"	10-15 คิว	3
2	DTP-D CMB3.00T,380V	2.2	3	15	34-27	2"x2-1/2"	10-15 คิว	3-5
3	DTP-D CMB4.00T,380V	3.0	4	15	45-33	2"x2-1/2"	10-15 คิว	4-6
4	DTP-D CMB5.50T,380V	4	5.5	15	54-43	2"x2-1/2"	10-15 คิว	5-7


แผนผังรูปแบบการติดตั้งปั๊มส่งน้ำอัตโนมัติ

- ควรใช้กับน้ำสะอาด
- ควรติดตั้งใกล้บ่อพักน้ำมากที่สุด
- ควรเดินท่อด้านดูด ให้สั้น ไม่รั่วซึมและข้องอน้อยที่สุด
- ควรใช้ท่อตามขนาด เข้า-ออก ของปั๊มน้ำ

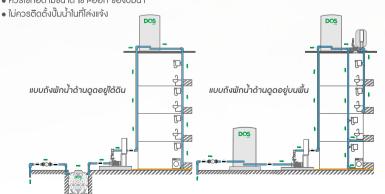

DIMENSION





สินค้ามีจำหน่าย : ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย DOS ทั่วประเทศ

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

156/20 อาคารธารธนา กนนเพชรบุรี เขวงกนนเพชรบุรี เขตราชเกวี กรุงเทพฯ 10400 **Thammasorn Co.,ltd.**

156/20 Tharnthana Bldg. Petchburi Rd, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand. Tel +66 2611 0290 (13 Lines), +66 2216 2535 (6 Lines) Fax +66 2611 0655



